


Rastavljači srednjeg napona za unutarnju ugradnju

Seriya Ru 12, Ru

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Modularni dizajn
- Izvedbe za klasična postrojenja
- Neosjetljivost na utjecaj okoline
- Ekološka podobnost
- Jednostavna i brza montaža na terenu
- Ručni ili motorni pogon

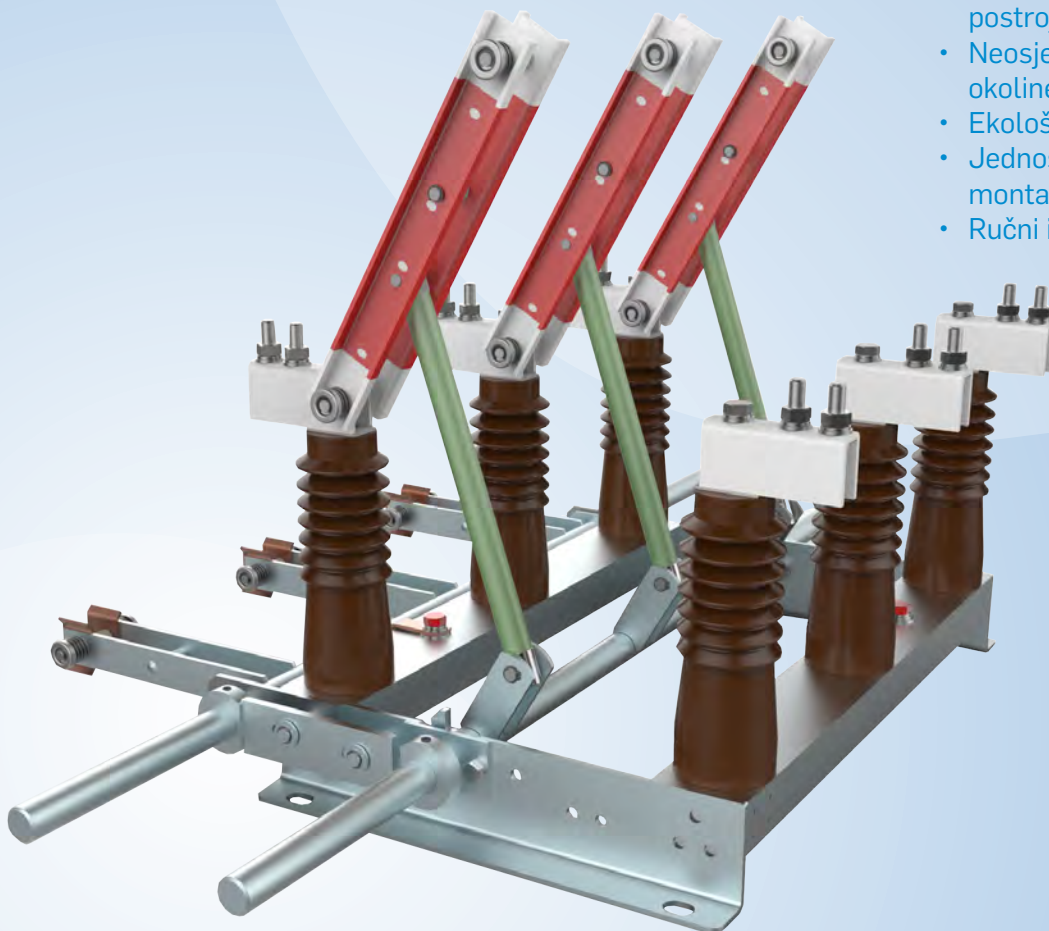

PREDNOSTI ZA KORISNIKA

- Velika pouzdanost i raspoloživost
- Fleksibilna rješenja primjerena zahtjevima korisnika
- Jednostavno periodično održavanje
- Niski ukupni troškovi tijekom cijelog životnog vijeka(>30 g.)

KONČAR
APARATI I POSTROJENJA

Rastavljači srednjeg napona za unutarnju ugradnju



Serijs Ru 12, Ru

Serijs Ru 12, Ru 24, Ru 38

KONČAR može ponuditi najbolja rješenja temeljena na više od 40 godina iskustva u dizajniranju, proizvodnji i održavanju rastavljača. Rastavljači za unutarnju ugradnju Ru proizvode se standardno kao trolpolne jedinice za nazivne napone 12, 24 i 38 kV, te su namijenjeni za unutarnju ugradnju u skladu s normom IEC 62271-102.

TEHNIČKI PODACI											
	Oznaka	Jedinica	Tip rastavljača								
			Ru12-III-630	Ru12-III-1250	Ru12-III-2500	Ru24-III-630	Ru24-III-1250	Ru24-III-2500	Ru38-III-630	Ru38-III-1250	Ru38-III-2500
Nazivni napon	Un	kV	12			24			38		
Stupanj izolacije	Si	kV	12			24			38		
Nazivna struja	kV	A	630	1250	2500	630	1250	2500	630	1250	2500
Dopuštena udarna struja kratkog spoja (ampl.)	Idin	kA	63	80	125	50	63	125	40	63	125
Dopuštena kratkotrajna struja 1s (eff.)	Iterm	kA	25	31,5	50	20	25	50	16	25	50
Podnosivi udarni napon industrijske frekvencije (50 Hz)	prema zemlji	kV	28			50			80*		
	na rastavnom putu	kV	32			60			88*		
Podnosivi udarni napon oblika 1,2/50 μs	prema zemlji	kV	75			125			170		
	na rastavnom putu	kV	85			145			195		

*Deklarirano i ispitano prema IEC 62271-1

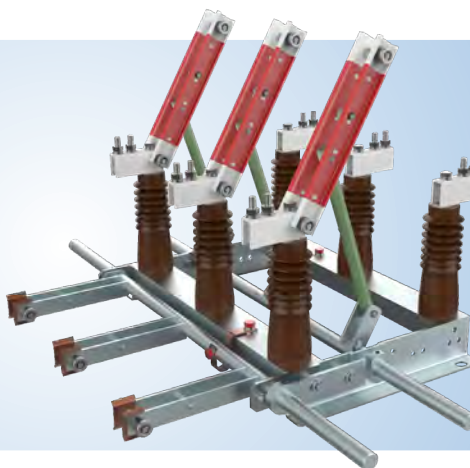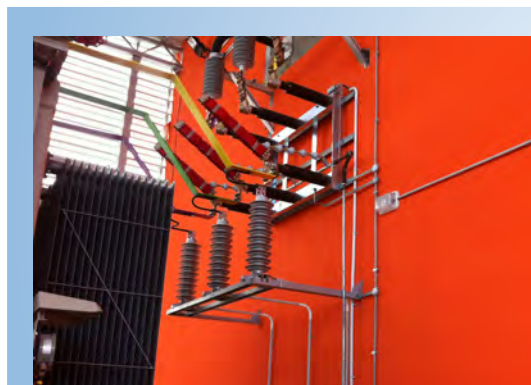

KONČAR – Aparati i postrojenja d.o.o.

Borongajska cesta 81c, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 23 80 000

Fax: +385 1 23 31 058

e-mail: prodaja@koncar-ap.hr

<https://koncar.hr/hr/koncar-aparati-i-postrojenja>

KONČAR
APARATI I POSTROJENJA

